＜設置について＞
１．事前にＬＴ－５０Ｅｃｏ／Ｐｒｏパイプを通す穴を外壁に開けます。
２．外壁面と取付ベース間の上と左右をコーキングします。
３．取付ネジ（４ヶ所）をコーキングします。
４．取付ベースとＬＴ－５０Ｅｃｏ／Ｐｒｏパイプ間をコーキングします。
５．もらい錆防止のため、引き渡しまで外装を養生しておきます。
６．外装の養生を剥がした後は、必ず乾いた布できれいに拭きます。

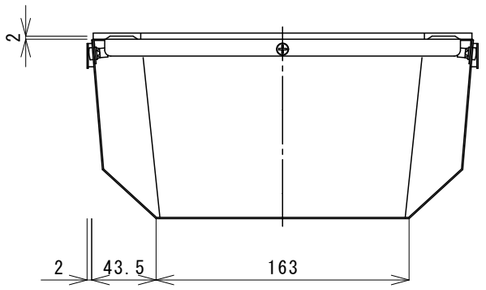

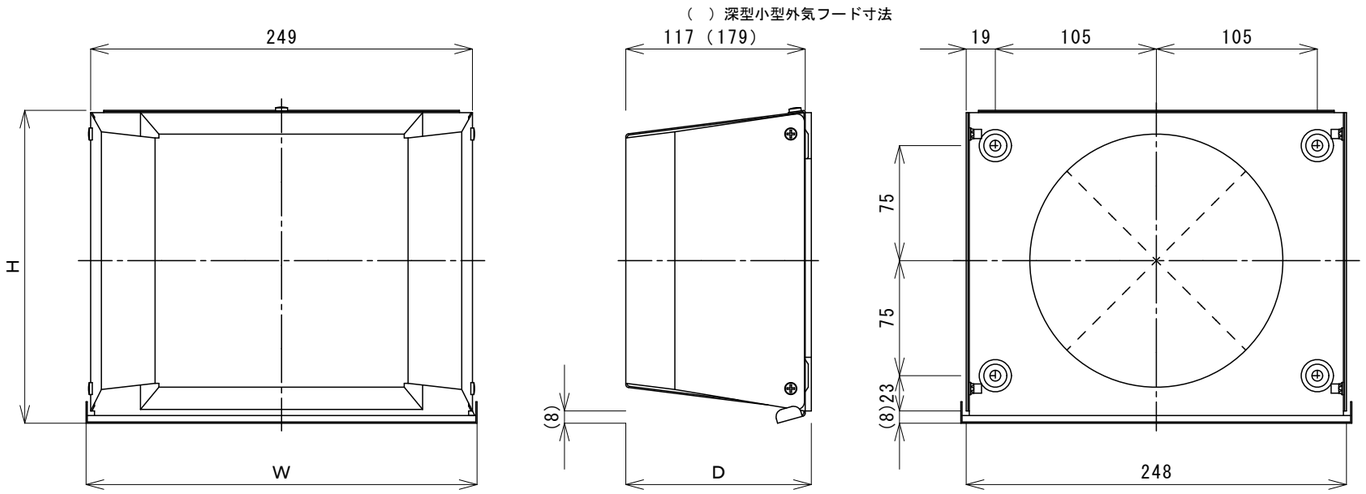

型　　名	外形寸法（mm） H	W	D	質量（kg）	板厚（mm）	塗装色
ＬＴ－５０　ＳＫ小型外気フード	２０３	２５４	１２１	１．１０	０．８０	シルバー色
ＬＴ－５０　ＷＫ小型外気フード						白色
ＬＴ－５０　ＢＫ小型外気フード						黒色
ＬＴ－５０　ＣＢＫ小型外気フード						茶色
ＬＴ－５０　ＳＦＫ深型小型外気フード			１８３	１．６０		シルバー色
ＬＴ－５０　ＷＦＫ深型小型外気フード						白色
ＬＴ－５０　ＢＦＫ深型小型外気フード						黒色

番号	名　　称	摘　　要
1	外気フード本体	
2	外気フード取付ベース	

備考	記号	図　面　来　歴	日付	担当	承認	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法
						平山			青木	尺度	１：４
										日付	2019.7.5
						日本スティーベル株式会社					
	B	深型小型外気フードシリーズの追加　ΔB	2020.12.03	青木	平山						

御注文先	殿	納入先	殿向
名称	ツイン・エアー・フレッシュ ダクトレス第一種熱交換換気システム ＬＴ－５０　小型外気フード	図番	１Ａ５１９７０１ B