


離隔距離			
前面	500mm以上	左面	130mm以上
上面	130mm以上	下面	130mm以上
右面	130mm以上		

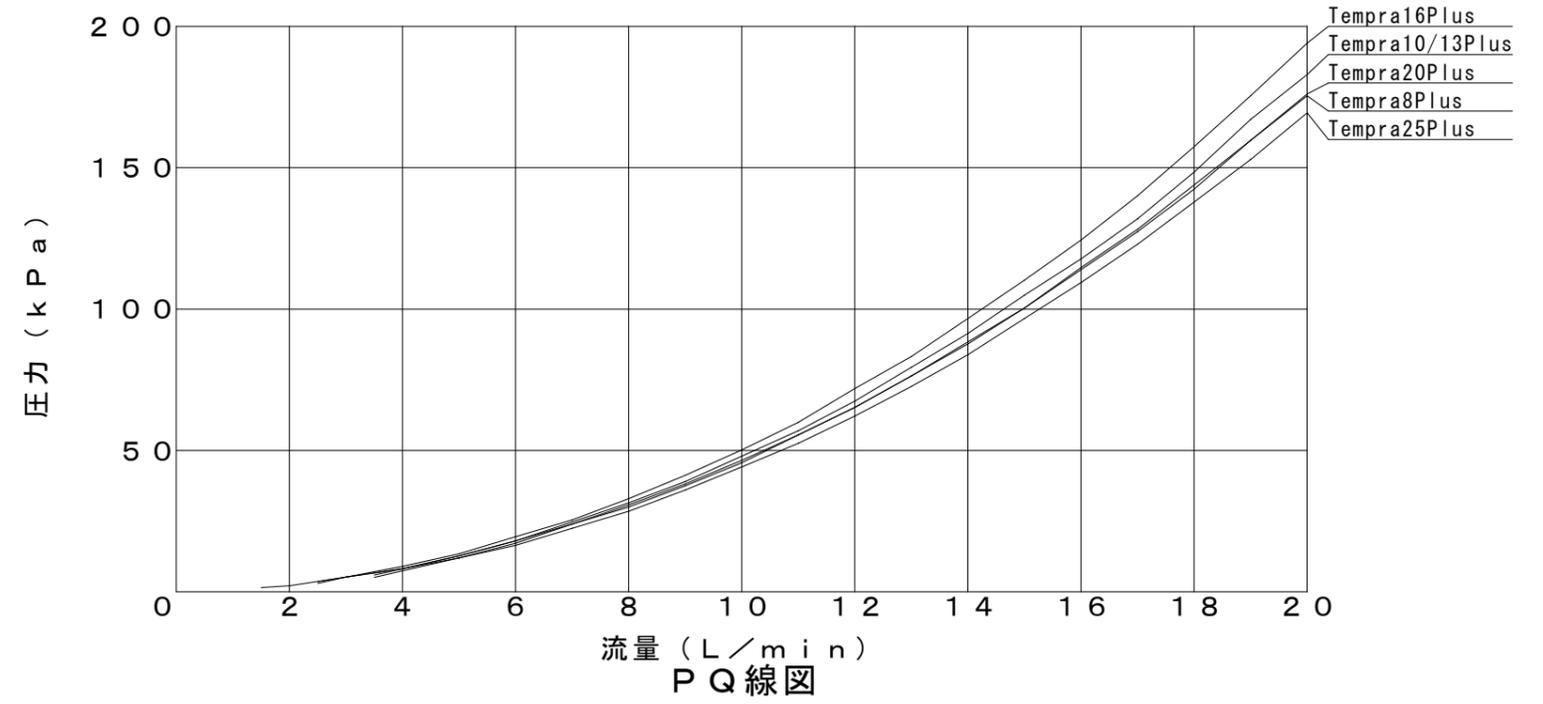

流量表

機種	温度差 (K)					号数
	10	20	30	40	50	
Tempra 8 Plus	11.9	5.9	4.0	3.0	2.4	4.8
Tempra 10 Plus	14.3	7.1	4.8	3.6	2.9	5.7
Tempra 13 Plus	19.0	9.5	6.3	4.8	3.8	7.6
Tempra 16 Plus	23.8	11.9	7.9	5.9	4.8	9.5
Tempra 20 Plus	28.5	14.3	9.5	7.1	5.7	11.4
Tempra 25 Plus	35.7	17.8	11.9	8.9	7.1	14.3

流量 (L/min)
号数: 温度差 25 K 時の流量 (L/min)

- 《注意事項》
- ・機器に水がかからないように施工又は取付けてください。
 - ・付属のアルミテープを機器上面に貼付けてください。
 - ・分岐回路の電線太さは、内線規定に従ってください。
 - ・アースを適切に設置してください。
 - ・温水器の質量に十分に耐えられる強度を持った壁面に設置してください。
 - ・給水側最大水圧は 10 bar 以下にしてください。
 - ・給水温度は 55℃ 以下にしてください。
 - ・Tempra20/25Plus シリーズは、銘板ラベルに記載された相 (単相又は三相) の電源と接続してください。

記号	名称	摘要
1	前面パネル	
2	前面パネル固定ネジ	φ4×6ネジ
3	給水配管接続口	3/4NPT
4	給湯配管接続口	3/4NPT
5	壁固定位置	
6	電源引込口	φ28
7	ディスプレイ	
8	温度調節ダイヤル	
9	通電ランプ	
10	プリセットボタン1	
11	プリセットボタン2	
12	メニューボタン	

機種	寸法 (mm)			電源	ヒーター容量 (kW)	定格電流 (A)		漏電ブレーカ (A)		質量 (kg)		最低流量 (L/min)	台数
	W	H	D			単相	三相	単相	三相	機器	満水時		
Tempra 8 Plus	420	369	114	単相 200V 50/60Hz	8.3	41.6	—	60	—	6.1	6.6	1.4	
Tempra 10 Plus					10.1	50.5	—	40×2	—	7.3	8.3	1.9	
Tempra 13 Plus					13.3	66.7	—	50×2	—	7.3	8.3	1.9	
Tempra 16 Plus					16.7	83.3	—	60×2	—	7.3	8.3	1.9	
Tempra 20 Plus				20.0	100	57.8	50×3	75	8.6	10.1	2.9		
Tempra 25 Plus												25.0	125

備考	記号	図面	来歴	日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先
								平山	松井		青木	尺度 1:5 日付 2019.1.8	
							日本スティーベル株式会社						
	B		Tempra10Plusヒーター容量訂正 ΔB	2023.01.10	青木	平山							

殿	納入先	殿向
瞬間式電気温水器 仕様図	図	
Tempra Plusシリーズ	番	1A419101 ^{△B}